



PILAR MULTIUSO SIMPLE TRIFASICO DE OBRA EDENOR

PILAR DE LUZ TIPO "MULTIUSO", DISEÑADO PARA ALOJAR UN PUNTO DE MEDICIÓN MONOFÁSICO O TRIFÁSICO, CON ACOMETIDA Y SALIDA, TANTO AÉREA COMO SUBTERRÁNEA.

ESTRUCTURA:

- CONSTRUIDO EN HORMIGÓN PREMOLDEADO H27, GARANTIZANDO ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y DURABILIDAD EN EL TIEMPO.
- REFUERZO INTERNO CON ESTRUCTURA DE HIERRO ADN-420, OPTIMIZANDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD.
- TERMINACIÓN CON PINTURA LÁTEX EXTERIOR, QUE BRINDA PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA HUMEDAD, AGENTES CLIMÁTICOS Y MAYOR DURABILIDAD.
- PESO APROX. DEL PILAR: 245 KG.

PRESENTACIÓN:

- PALLETS DE 6 UNIDADES.

COMPONENTES INCLUIDOS:

- 1 CAJA PORTA MEDIDOR TRIFÁSICO CON TAPA.
- 1 CAJA PARA TÉRMICAS DE 9 POLOS.
- 1 CAJA DE TOMA DE 60AMP CON BASES NHTOO O SECCIONADORAS TRIPOLARES DE CORTE UNIPOLAR.
- INTERCONEXIONES Y CONDUCTOS DE SALIDA, MEDIANTE CAÑOS Y CONECTORES DE 40MM.
- TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PILAR, SON FABRICADOS EN PVC DE ALTA CALIDAD, MARCA PREMIUM NACIONAL, CERTIFICADOS POR NORMAS IRAM.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- CAÑO DE ACOMETIDA AÉREA DOBLE AISLACIÓN 50MM
- CAÑO RÍGIDO 40MM
- PIPETA 50MM – 1 ½"
- PIPETA 40MM – 1 ¼"
- UNIÓN DOBLE 40MM
- PRECINTOS PLÁSTICOS 75CM X 9,5MM X 2
- ABRAZADERAS PK-31 X 2



+54 9 3518 74-8439 / +54 9 3516 88-7492 / +54 9 3543-452262



VENTAS@PREMOLDEADOSCELOTTI.COM
DISTRIBUIDORES@PREMOLDEADOSCELOTTI.COM




WWW.PREMOLDEADOSCELOTTI.COM

CELOTTI

DISEÑO & MOLDEO DE HORMIGÓN

PILAR MULTIUSO SIMPLE TRIFASICO DE OBRA EDENOR

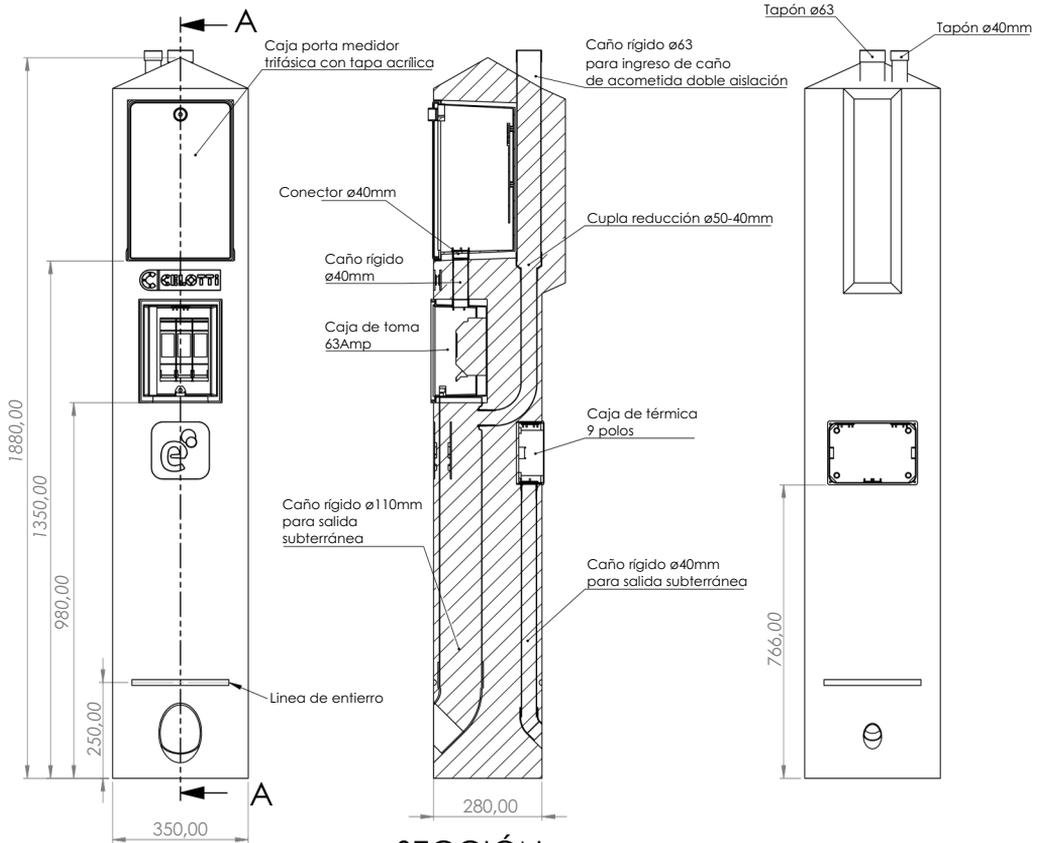

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 10



+54 9 3518 74-8439 / +54 9 3516 88-7492 / +54 9 3543-452262



VENTAS@PREMOLDEADOSCELOTTI.COM
DISTRIBUIDORES@PREMOLDEADOSCELOTTI.COM



WWW.PREMOLDEADOSCELOTTI.COM